

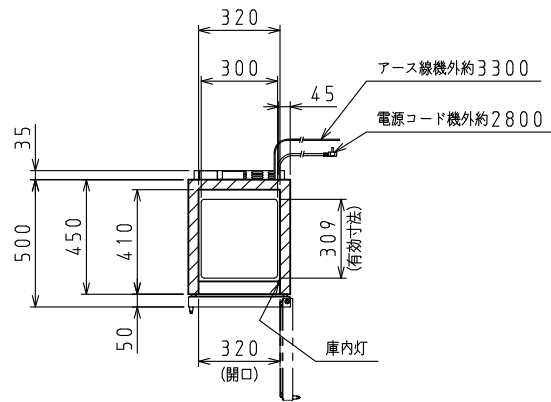


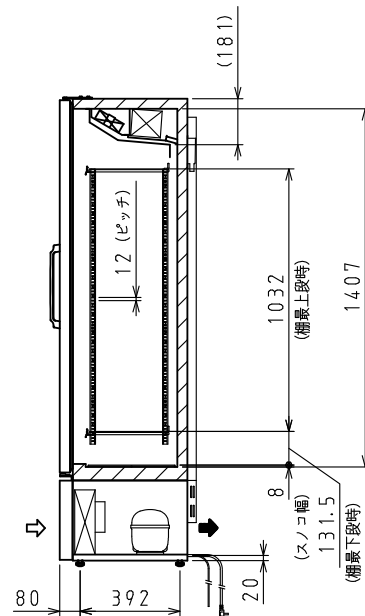

棚 (ストッパー付)
300×345×4
スノコ
300×345×1

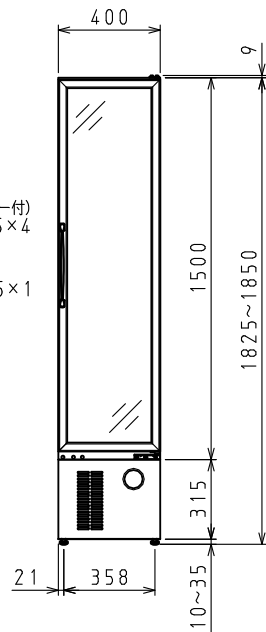

⇨: 吸気 ⇨: 排気

<仕 様 表>

シ リ ー ズ		ドリンクショーケース	
型 式		201SAGT-18	
本 体	外形寸法 (mm)	幅	400
		奥行	500+35
	高さ	1825+9 (～1850+9)	
		幅	320
	内形寸法 (mm)	奥行	410
		高さ	1407
電 気 特 性	冷却内容種 (L)	冷凍室	—
		冷蔵室	171
	製品質量 (kg)		66
	外 装	塗装銅板 (白) 亜鉛引銅板	
	内 装	塗装銅板 (白)・亜鉛引銅板	
	断 熱	硬質発泡ポリウレタン	
性 能	扉	取手付大型NH-G 1枚	
	棚	ポリエチレンコーティング網棚	
	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60	
	冷却時消費電力 (W)	148/159	
	霜取時消費電力 (W)	38/38	
	定格消費電力 (W)	114/125	
適 合 コ ン セ ン ト	定 格 電 流 (A)	1.3/1.3	
	特 率 (%)	88/96	
	電源コード・長さ (m)	2.8×1 ⑥	
	庫 内 灯	LED 6.1W×1	
	消費電力量 (kWh/年)	745	
	圧縮機公称出力 (W)	レシプロ 75	
冷 却 装 置	凝 縮 器	空冷式	
	凝縮ファンモータ (W)×個数	DC24V 入力 5×1	
	冷 却 器	冷気強制循環式	
	庫内ファンモータ (W)×個数	DC24V 入力 2×1	
	冷 媒 (g)	HFC R134a (110)	
	放 熱 量 (W)	383/445	
脚 付 属 品	霜 取 方 式	ファン方式	
	ド レ ン	蒸発皿式	
	温 度 調 節 (℃)	マイコン温度調節器 2～10調節可能	
	温 度 表 示	デジタル	
	周囲温度条件 (℃)	5～35	
	脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M16×4本、10～35mm	
棚	棚 (枚)	4	
	スノコ (枚)	1	
	クリップ (個)	16	

⑥: L型2極差込15A-125V

注)

1. 庫内温度は周囲温度30℃、無負荷の時の値です。
2. 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
3. 消費電力量は「JIS B 8631-2-2011年」に基づいた値です。
4. 本品は漏電遮断器を内蔵しています。
5. 棚をセットした時に有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
6. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型 式	品 名	図 番	訂正
1/20	201SAGT-18	下置型 大扉 冷蔵ショーケース	S08016	