



No.	品名NAME	台数 QUANTITY	型	式MODEL	•	寸	法MEASUR	
ホットショーケース			МН	S - 0 4	4			








庫内有効引法下段370(W)×385(D)×140(H庫内棚段数2段消費電力470W(ヒーター: 410W,照明:60W)定格電源1 100V 50/60Hz手元開閉器容量15A コンセント電源コード種類3芯 2SQ							
庫内有効寸法 上段 370(W)×385(D)×180(H)   庫内棚段数 2段   消費電力 470W(ヒーター: 410W,照明:60W)   定格電源 1 100V 50/60Hz   手元開閉器容量 15A コンセント   電源コード種類 3花 2SQ	加取六注	間口	奥行	高さ			
庫内有別引法下段370(W)×385(D)×140(H庫内棚段数2段消費電力470W(ヒーター: 410W,照明:60W)定格電源1 100V 50/60Hz手元開閉器容量15A コンセント電源コード種類3芯 2SQ	71775 Y 75	400 400 600					
ト段 370(W) x385(D) x140(H   庫内棚段数 2段   消費電力 470W(ヒーター: 410W,照明:60W)   定格電源 1 100V 50/60Hz   手元開閉器容量 15A コンセント   電源コード種類 3芯 2SQ	唐山右幼士注	上段	370(W) x 385(D) x 180(H)				
消費電力   470W(ヒーター: 410W,照明:60W)     定格電源   1 100V 50/60Hz     手元開閉器容量   15A コンセント     電源コード種類   3芯 2SQ	净的有别的本	下段	370(W) x 385(D) x 140(H)				
定格電源1100V 50/60Hz手元開閉器容量15A コンセント電源コード種類3芯 2SQ	庫内棚段数	2 段					
手元開閉器容量   15A コンセント     電源コード種類   3芯 25Q	消費電力	470W(ヒーター:410W,照明:60W)					
電源コード種類 3 芯 2 S Q	定格電源	1 100V 50/60Hz					
•	手元開閉器容量	15A コンセント					
型度調節	電源コード種類	3芯 2 S Q					
温汐响动   市温 6 0	温度調節	常温~80					
製品重量 22kg	製品重量	2 2 k g					
付属品 加湿パン(1),棚網(2)	付属品	加湿パン(1),棚網(2)					

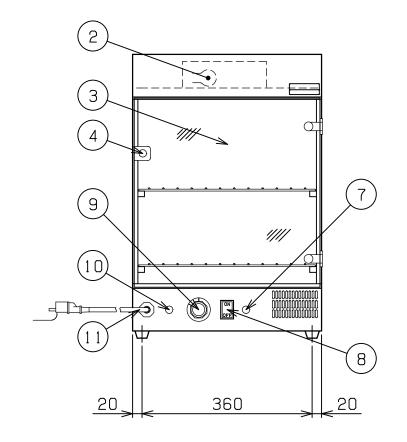

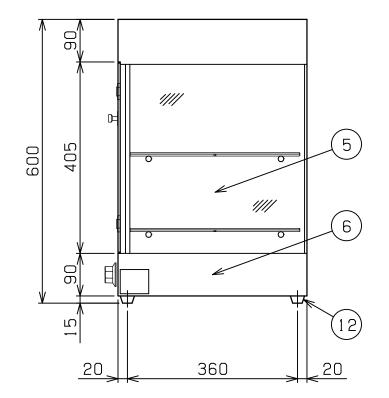

部番	品 名	材質	備考
1	トップ	SUS430	No.4仕上
2	ミニクリプトン球		KR100V54W W
3	扉	強化ガラス	
4	扉取手		
5	本体側板	強化ガラス	
6	底板	SUS430	No.4仕上
7	電源ランプ		
8	電源スイッチ		
9	サーモスタット		常温~80
1 0	ヒューズ		1 0 A
1 1	電源コード		2 S Q 2 m 接地アダプタ - 付
1 2	ゴム脚	NBR	

改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器 メ- カ -
株式会社
MARUZEN CO.,LTD.

変更事項 A L T E R A T I O N	縮尺SCALE	日付 DATE		図番DF	RAWING No.	工事名TITLE
	1/。	•	•	0	4817	
	/ 0					
	検図CHECK	設計DESIGN	製図DR	RAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD
						ホットショーケー

備考REMARKS

承認印 A P P R O V E D