
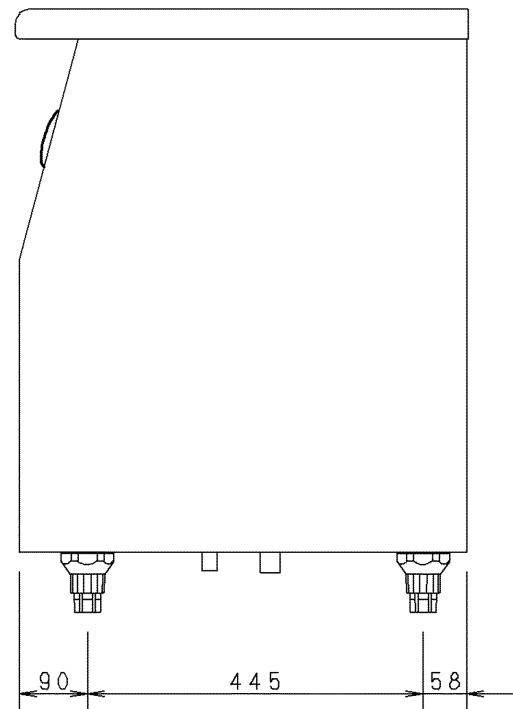
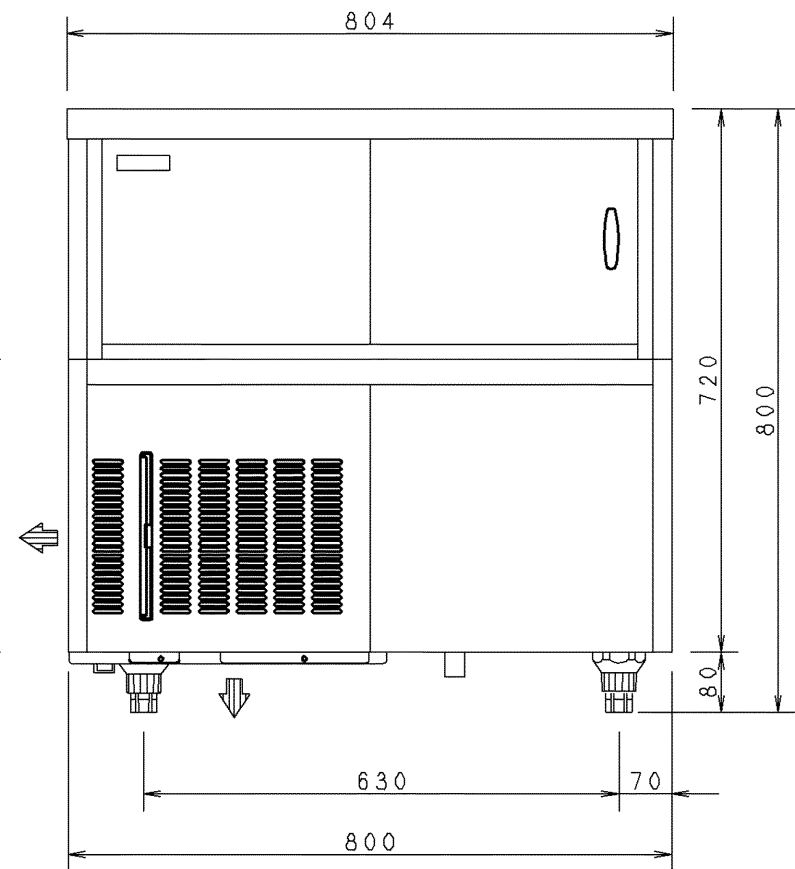
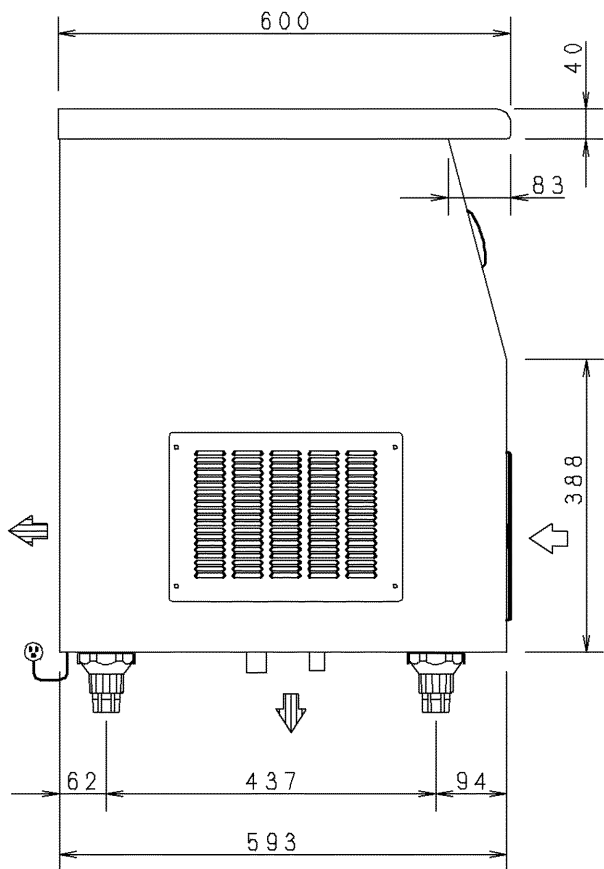


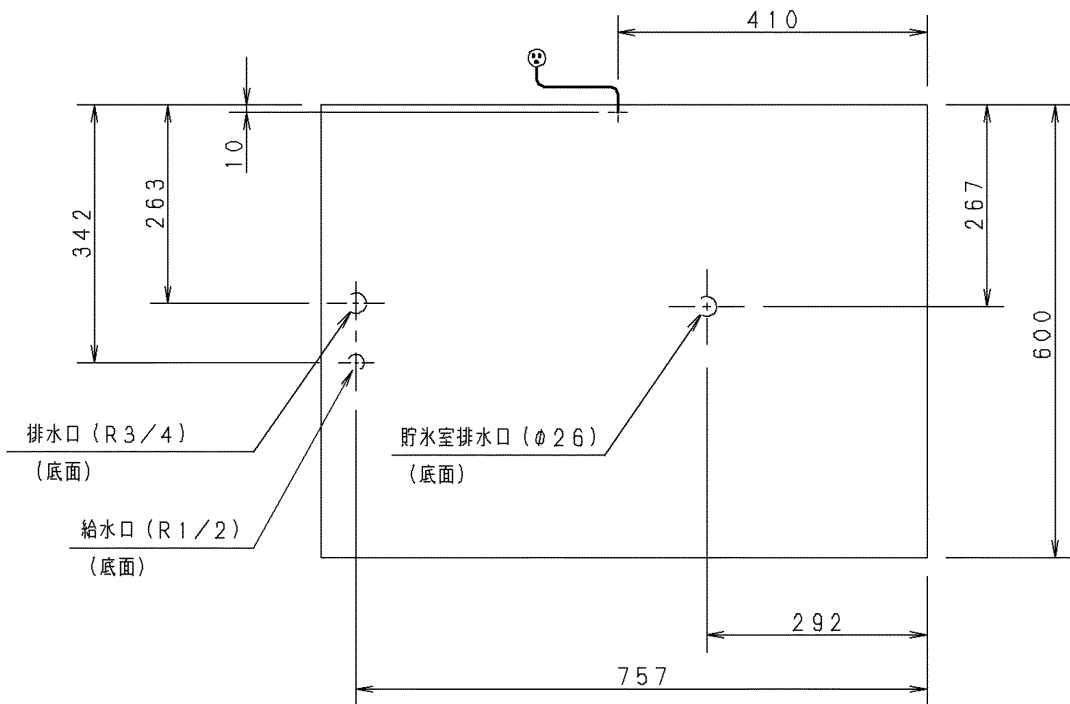

プラグ形状	コンセント 定格
	15 A 125 V

製品名			製氷機		
品番			SIM-AS6500U		
寸法	外形 (W×D×H)		804	600	800
材	外	装	前面 側面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)	
			天面	ステンレス鋼板	
後面			溶融亜鉛メッキ鋼板		
質	扉		透明プラスチック		
	内装		内箱 ABS樹脂		
	断熱材		硬質発泡ポリウレタン		
製氷方式			セル方式		
氷の形状			キューブアイス		
氷の大きさ			28×28×32mm (1回42個) 約0.98kg		
性	製氷能力		約68/73kg/日 (AT. 20°C, WT. 15°C)		
	貯氷庫		約60/64kg/日 (AT. 30°C, WT. 25°C)		
能	消費水量	製氷用	約31kg (自然落下時 約27kg)		
		凝縮器用	約0.12/0.13m ³ /日 (AT. 20°C, WT. 15°C)		
			約0.11/0.11m ³ /日 (AT. 30°C, WT. 25°C)		
使用温度範囲			5～35°C		
ユニット	冷凍サイクル	圧縮機	型式	全密閉型	
			公称出力	400W	
		凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
		冷媒	R448A		
	送風機	凝縮器用 DC24V 4.3W×4			
電気定格	電源	単相100V 50/60Hz			
	消費電力	電動機	390/460 W		
		電熱装置			
	運転電流	5.8/5.3 A			
	始動電流	35.5/31.4 A			
	ポンプ用電動機	出力 6W			
	減速機用電動機	出力 1.2W			
放熱量			702/795 W		
電源	電源コード	長さ 2.0m			
		プラグ 横型 2極アース極付差込み			
	適合コンセント	アース極付コンセント 定格125V 15A			
口配径管	給水口	R1/2			
	製氷部排水口	R3/4			
	貯氷庫排水口	外径26mm ABSパイプ			
台脚		調節範囲 70～105mm			
付属品		スコップ1個, 排水エルボ1個 排水ホース1個 ホースバンド1個			
製品質量			約61kg		

- 注) 1. 製氷能力値は、平均5～10mm位のクボミがある時の値です。
2. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
3. SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
4. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷スイッチが動作した時の貯氷量。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	
M. JIN	N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-AS6500U-00	
23. 05. 15	23. 04. 18	1/10	作成日	23. 04. 18 (N. KITAZUME)

製品コード	836-905-02
品番	SIM-AS6500U