
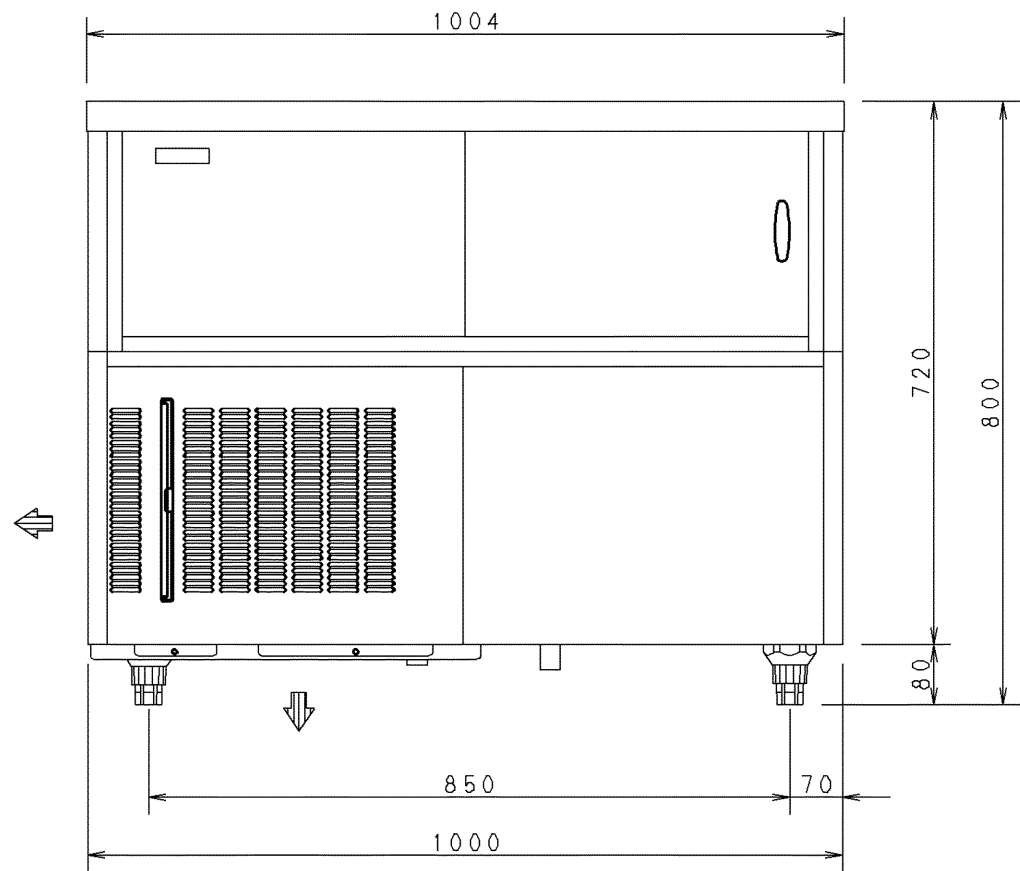
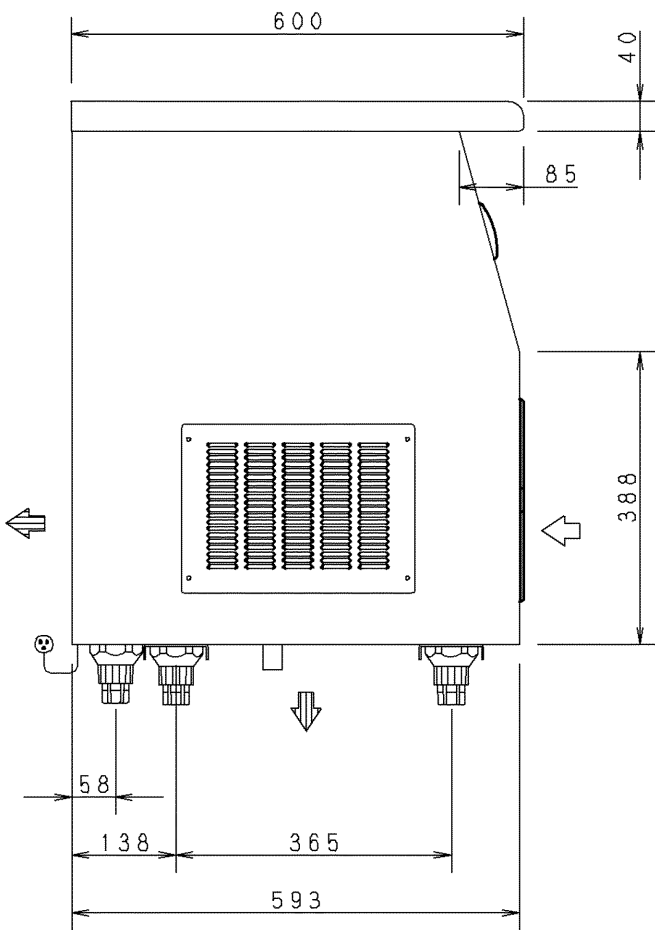


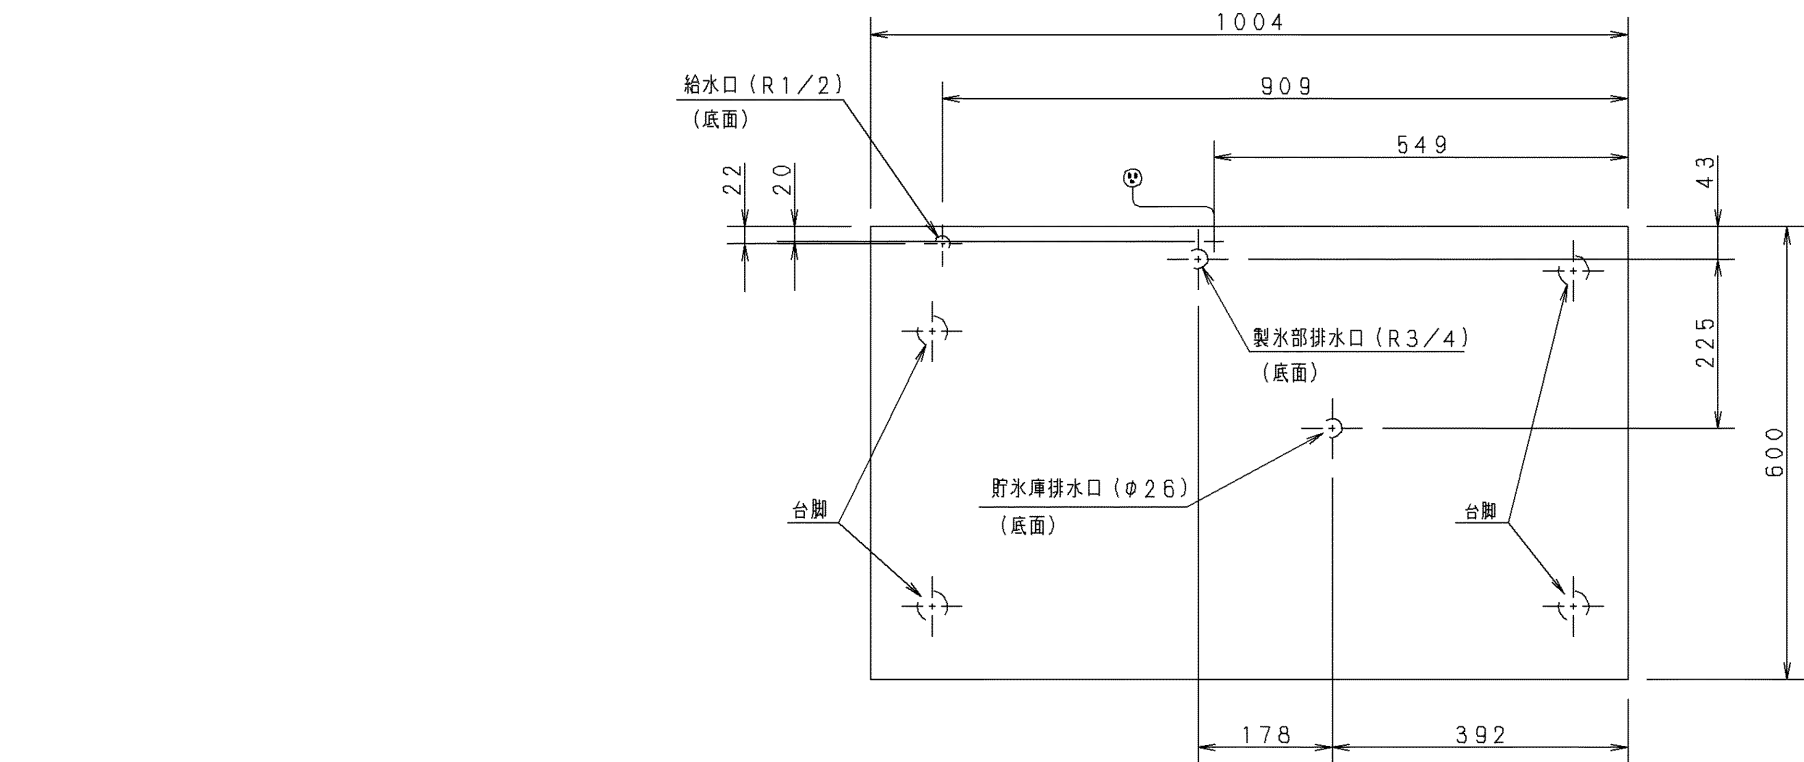

プラグ形状	コンセント定格
⚡	15A 125V

製品名		製氷機		
品番		SIM-AS9500U		
寸法	外形(W×D×H)	1004	600	800
材質	外装	前面 側面 ステンレス鋼板(クリアー塗装) 天面 ステンレス鋼板 後面 溶融亜鉛メッキ鋼板		
	扉	透明プラスチック		
	内装	内箱 ABS樹脂		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
製氷方式		セル方式		
氷の形状		キューブアイス		
氷の大きさ		28×28×32mm(1回63個) 約1.47kg		
性能	製氷能力	約 95/101 kg/日(AT. 20°C, WT. 15°C) 約 78/ 83 kg/日(AT. 30°C, WT. 25°C)		
	貯氷庫	約38kg (自然落下時 約28kg)		
	消費水量	製氷用	約0.16/0.17m ³ /日(AT. 20°C, WT. 15°C) 約0.13/0.14m ³ /日(AT. 30°C, WT. 25°C)	
		凝縮器用		
使用温度範囲		5～35℃		
ユニット	冷凍サイクル	圧縮機	型式	全密閉型
			公称出力	400W
		凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式	
		冷媒	R448A	
	送風機	凝縮器用 出力9W		
電気定格	電源	単相100V 50/60Hz		
	消費電力	電動機	560/650 W	
		電熱装置		
	運転電流	7.4/7.1 A		
	始動電流	34/31 A		
	ポンプ用電動機	出力 15W		
	減速機用電動機	出力 1.2W		
放熱量		996/1113 W		
電源	電源コード	長さ 2.0m プラグ 横形 接地形2極差込み		
	適合コンセント	接地形2極差込み 15A 125V		
口径管	給水口	R1/2		
	製氷部排水口	R3/4		
	貯氷庫排水口	外径26mm ABSパイプ		
台脚		調節範囲 70～105mm		
付属品		スコップ1個, 貯氷庫排水用継手1本 貯氷庫排水用フレキホース(ホースバンド付)1本		
製品質量		約70kg		

注) 1. 製氷能力値は、平均5~10mm位のクボミがある時の値です。
2. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
3. SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
4. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷スイッチが動作した時の貯氷量。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	
M. JIN	N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-AS9500U-00	
23. 05. 15	23. 04. 19	1/10	作成日	23. 04. 19 (N. KITAZUME)

製品コード	836-899-02
品番	SIM-AS9500U