
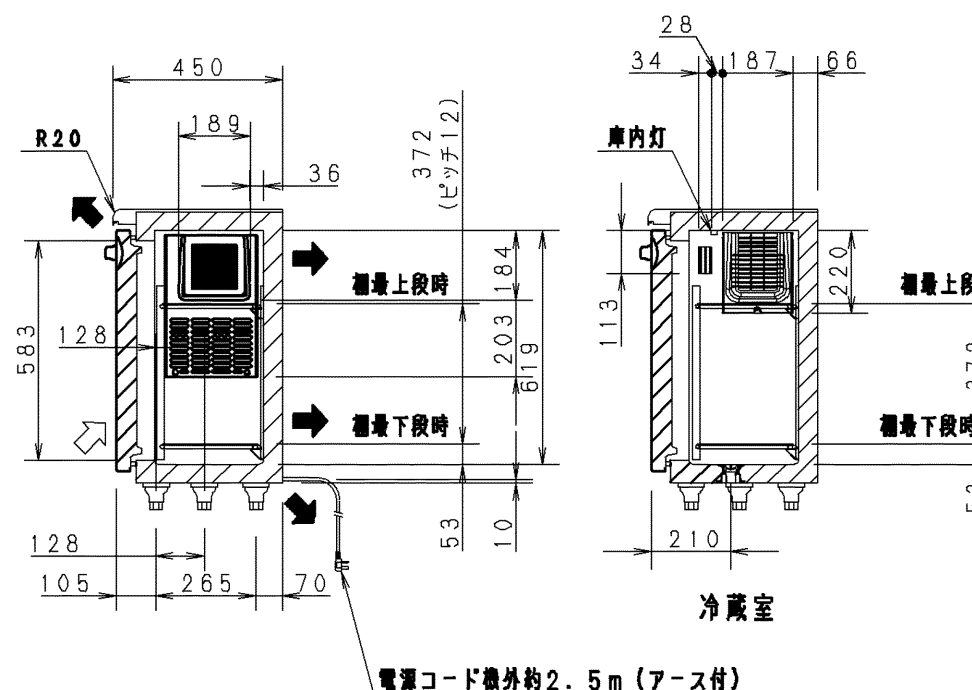
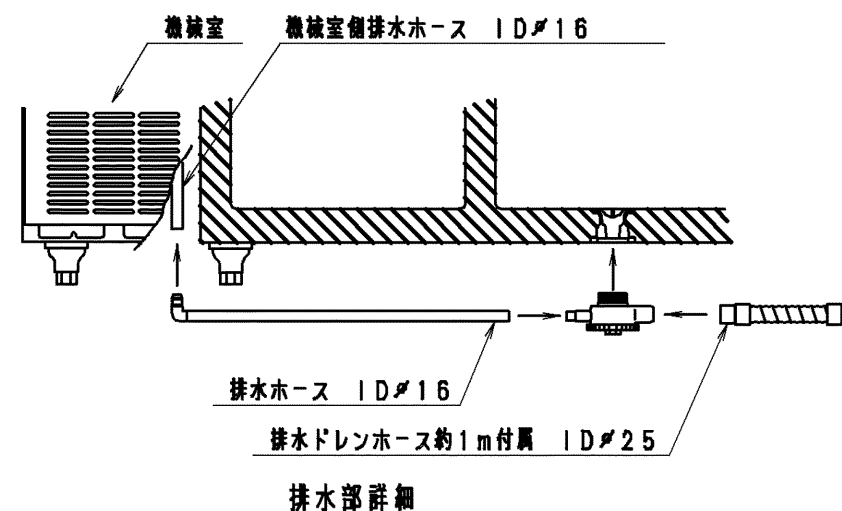


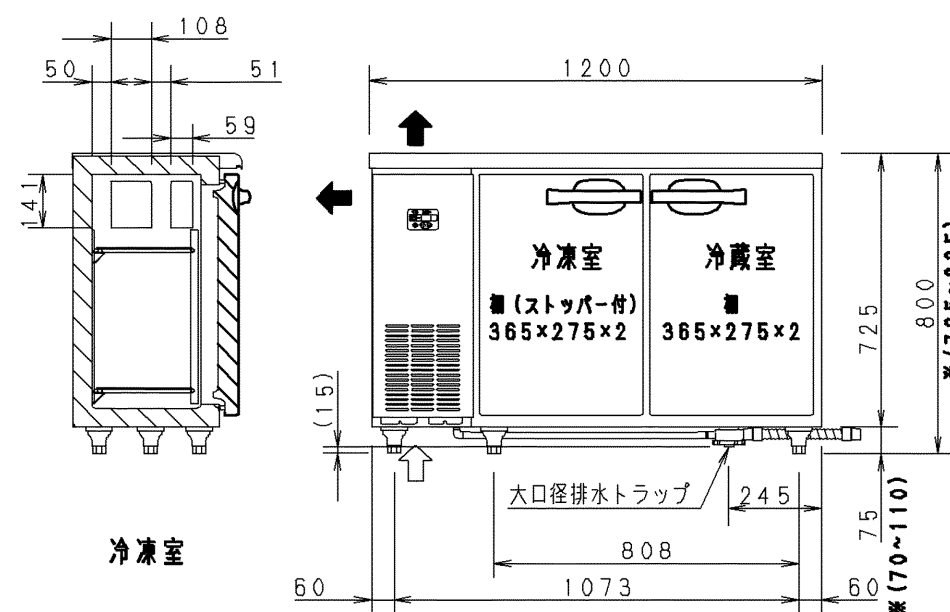

⇨: 吸気 ➡: 排気

プラグ形状	コンセント定格
 (横型)	15 A 125 V

品名			業務用コールドテーブル冷凍冷蔵庫		
品番			SUR-UT1241CA		
寸法	外形（mm）		幅 1200	奥行 450	高さ 800
	内形	冷凍室	幅 389	奥行 290	高さ 619
		冷蔵室	幅 389	奥行 290	高さ 619
定格内容積			冷凍室：77L 合計：156L 冷蔵室：79L		
材質	外装		側面 前面 テーブル：ステンレス鋼板 底面 後面 ：亜鉛メッキ鋼板		
	扉		ステンレス鋼板（クリア塗装）2枚		
	内装		内箱：ステンレス鋼板		
	調整棚		ポリエチレンコーティングワイヤー		
	断熱材		硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度		冷凍室：-20℃以下 冷蔵室：-7℃～12℃		
	条 件		周囲温度5℃～35℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲			冷凍室：-25℃～-8℃ 冷蔵室：-7℃～12℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機		公称出力 200W		
	凝縮器		フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器		フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷 媒		R134a		
	送風機	冷却器用	冷凍室：DC24V 2.4W 冷蔵室：DC24V 2.4W		
		凝縮器用	DC24V 5.3W		
	温度制御		マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
	霜 取 り		マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電 源		単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	179W/189W		
		霜取り時	254W/254W		
			圧縮機始動電流 11.5A/13.8A		
年間消費電力量			1530kWh/年		
放 熱 量			420W/440W		
電源	電源コード		長さ 2.5m プラグ 横型 接地極付2極差込み		
	適合コンセント		接地極付2極差込み 15A 125V		
照 明			DC24V LED照明		
脚 , 調節範囲			樹脂製 70mm～110mm		
付 属 品			網棚（冷凍室用 2枚 冷蔵室用 2枚） 棚受 16個、カーリロック 2個 排水トラップ 1個、結束バンド 3個 排水ドレンホース 1本、排水ホース 1本 取扱説明書 1冊、棚取付説明書 1枚		
そ の 他			凝縮器フィルター		
製 品 質 量			66 kg		

注) 1. 公称出力について： 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。

パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号		大和冷機工業OEM品 (業務用コールドテーブル 冷凍冷蔵庫) 表記一部変更	製品コード	840-134-04
	G. ISHIKAWA M. SATO		A3サイズ	SUR-UT1241CA-01			品番	SUR-UT1241CA
	22.12.22	22.12.15	1/20	作成日	22.12.22 (M. SATO)			

仕様は改良により一部変更する場合があります。